



acoustic door 42 dB

*Pannello anta a battente finito realizzato da MATERIALI con STICI, bordato su quattro lati con profilo in ABS. Telaio in ACCIAIO
 Elevata finitura Scotch Brite presso piegato, riempimento interno con PANNELLO ACUSTICHE, finitura esterna con due strati di PANNELLO FONIMPEDENTE. Completa di ferramenta, studiata per spessori di muro fisso, profilo squadrato dritto. Adatta per*

CARATTERISTICHE

- Idonea ad un uso interno
- Maniglia anti appiglio in acciaio inox
- Serratura a scrocco, cilindro con tre chiavi
- Paletti nella versione a due ante
- Rapporto di prova su porta completa ad un'anta (Rw=42 dB) UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007
- Pannello anta realizzato da materiali con elevate proprietà acustiche
- Pannello anta realizzato con laminati plastici in tutte le colorazioni disponibili e reperibili sul mercato
- Compound di rivestimento in materiali con comportamento al fuoco migliorato
- Bordo anta in ABS
- Profilo di battuta con angolare metallico
- Telaio con finitura Scotch Brite sp. 15/10 mm
- Riempiimento interno del telaio con materiale fono impeditente
- Telaio squadrato
- Assenza di cave a vista per garantire una maggiore igiene
- Peso anta circa 45 kg/mq
- Doppia guarnizione di battuta perimetrale idonea all'attenuazione dei rumori di chiusura
- Cerniere in acciaio inox idonee ad un peso di 120 kg di tipo esterno
- Para spiffero lato inferiore del pannello con abbattimento certificato, Rw= 54 dB

SERRATURE

- Tipo L/O
- Tipo PATENT
- Incontro elettrico

MANIGLIE

- Maniglia in tutte le tipologie disponibili e reperibili sul mercato
- Maniglioni antipánico e/o disabili

TELAIO


- Spigoli raggiati
- Personalizzazione profilo

CERNIERE


- Tipo a scomparsa o regolabili

PANNELLO ANTA

- bordatura con profilo in acciaio inox finitura Scotch Brite complanare al laminato
- laminati plastici fotografici
- laminati plastici con trattamento antibatterico certificato
- inserimento di inserti in alluminio
- realizzabile bicolore
- molle chiudiporta
- fascia batti piede e/o batti barella in acciaio inox complanare al laminato

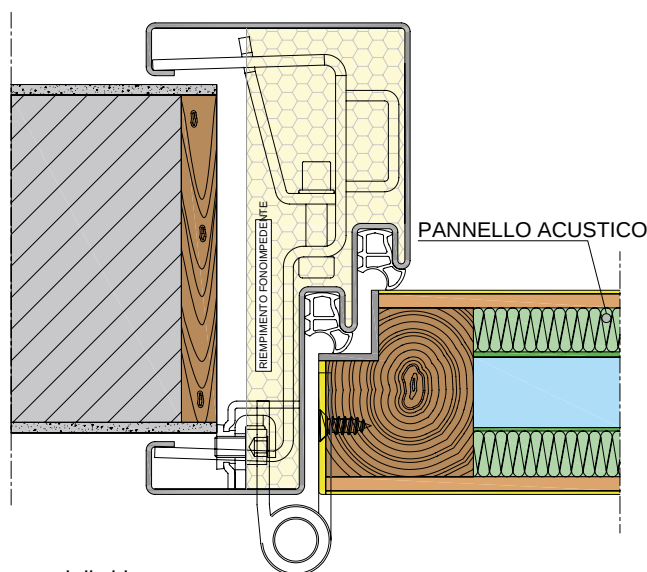


TIPOLOGIE DISPONIBILI




mm	mm
700X2150	590X2095
800X2150	690X2095
900X2150	790X2095
1000X2150	890X2095

FORO MURO (LM)	LUCE PASSAGGIO (LP)
mm	mm
1300X2150	1190X2095
1400X2150	1290X2095
1500X2150	1390X2095
1600X2150	1490X2095

SEZIONE ORIZZONTALE sx tirare

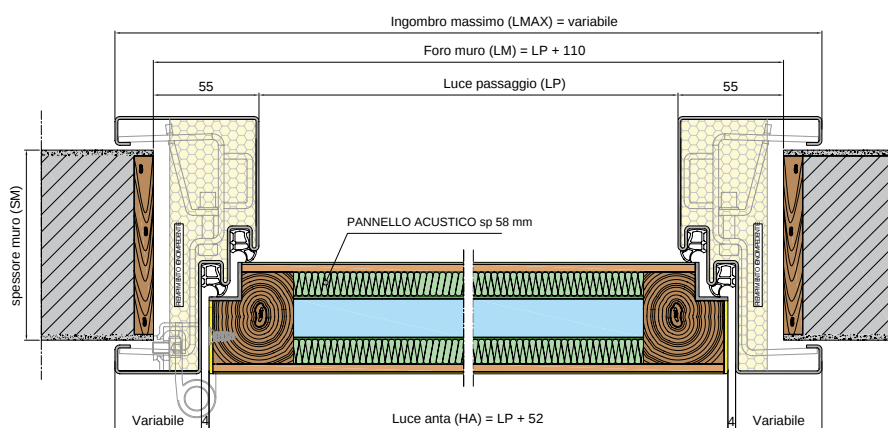

SEZIONE VERTICALE

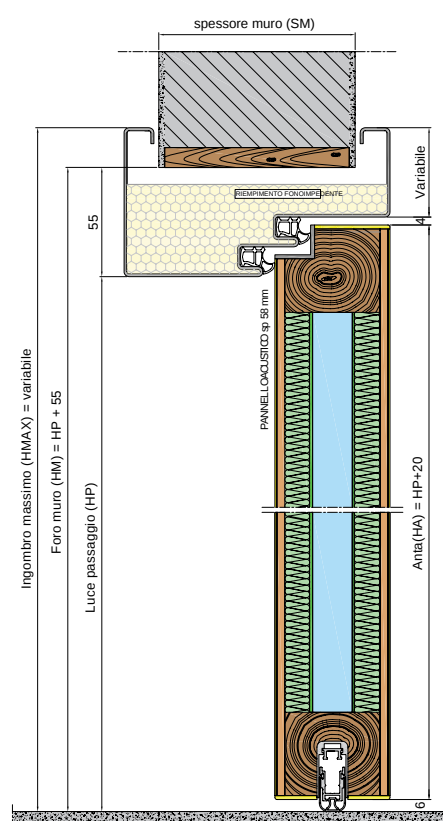

CERTIFICAZIONI



Azienda con
Sistema di Gestione della
Qualità
secondo ISO 9001:2015
Certificato


SEZ. A-A CON APERTURA ANTA

Ingombro massimo (LMAX) = variabile

Foro muro (LM) = LP + 110

Luce passaggio (LP)

Luce netta passaggio (LNP) = LP - 38.46

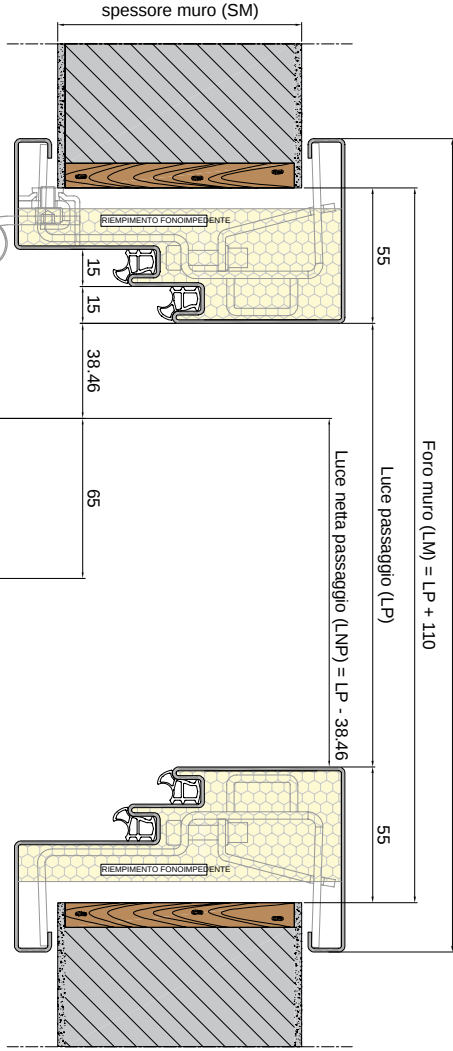


SEZ. A-A CON CHIUSURA ANTA

Ingombro massimo (LMAX) = variabile

Foro muro (LM) = LP + 110


Luce passaggio (LP)

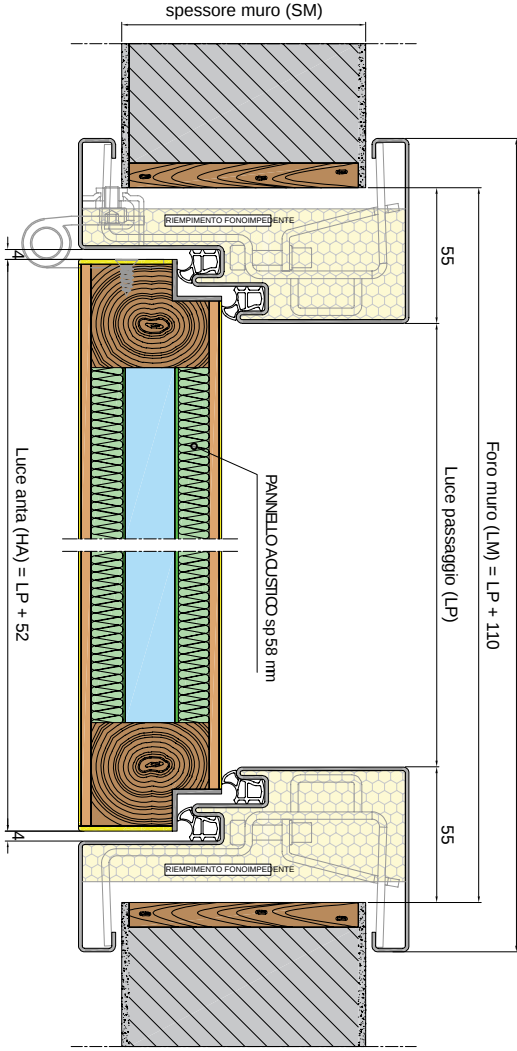

SEZ. B-B

spessore muro (SM)


Luce anta (HA) = LP + 52

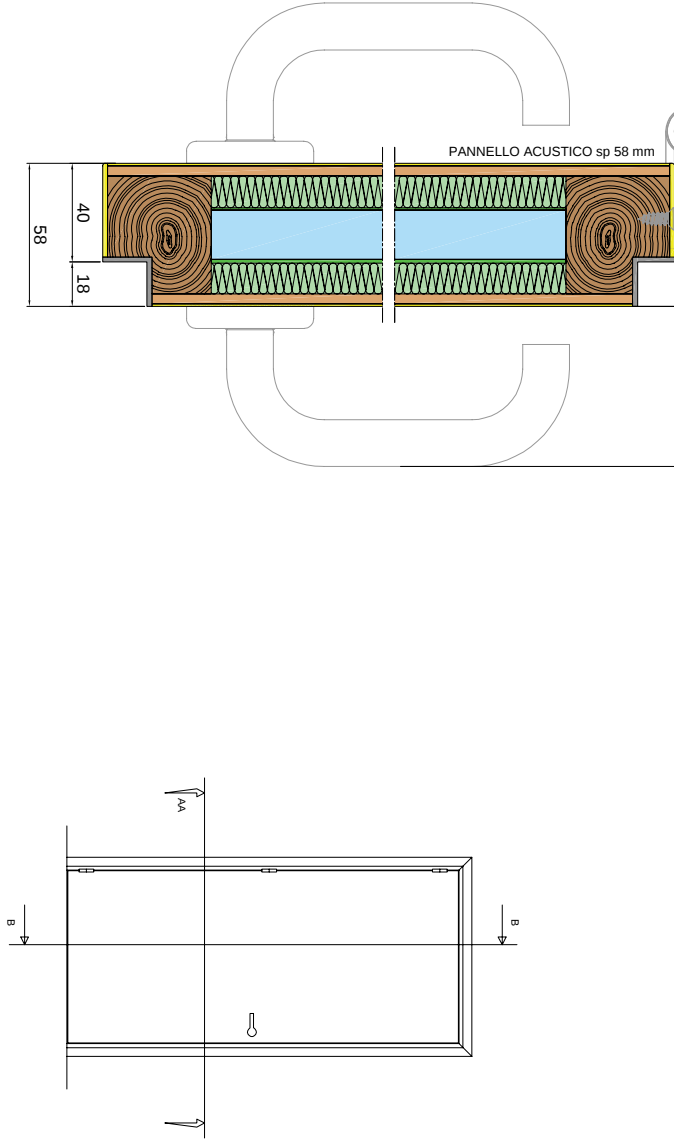

RAPPORTO DI PROVA UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007

ACOUSTIC DOOR 42 dB"-BATTENTE 1 ANTA- PANNELLO ACUSTICO RIFINITO IN LAMINATO


SCHEMA APERTURE



Ingombro massimo (HMAX) = variabile

Foro muro (HM) = HP + 55

Luce passaggio (HP)

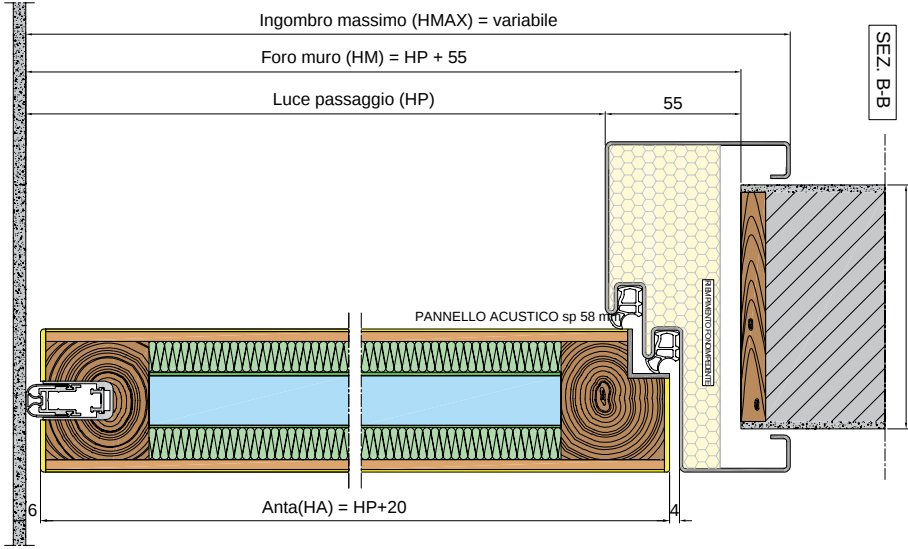

SEZ. A-A

Ingombro massimo (LMAX) = variabile

Foro muro (LM) = LP + 110


Luce passaggio (LP)

Luce di Passaggio Anta Principale (LAP)


Anta principale

Anta secondaria


spessore muro (SM)

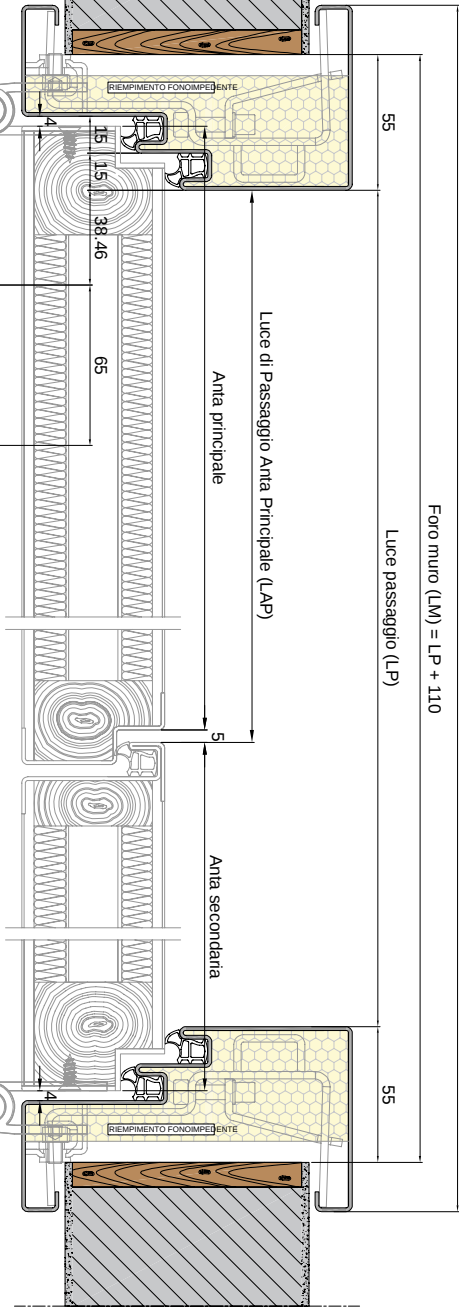

Particolare nodo centrale
con guarnizione

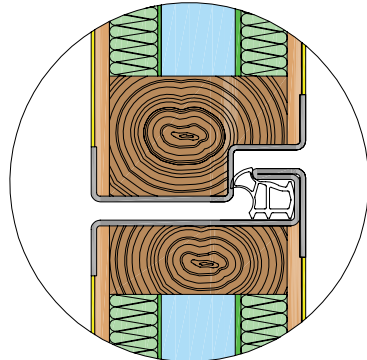



Particolare verso cerniera

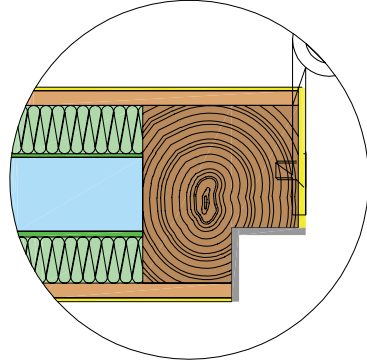

SEZ. B-B

spessore muro (SM)

PANNELLO ACUSTICO sp 58 mm

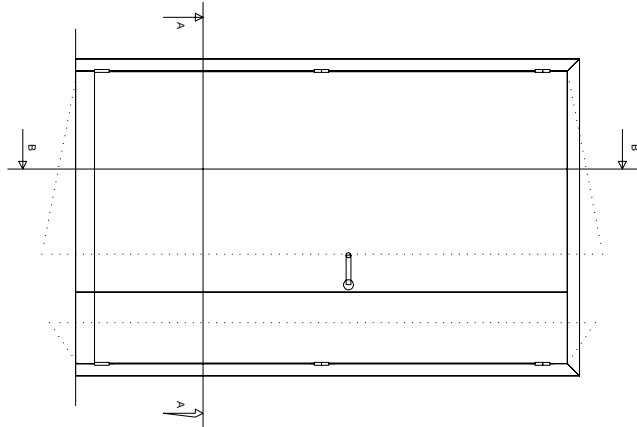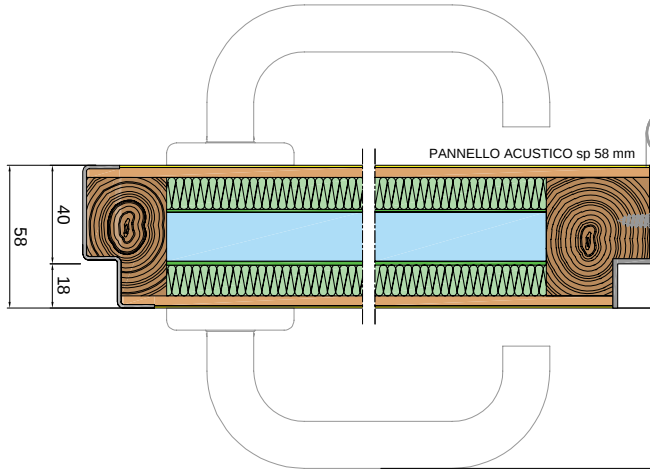

Ingombro massimo (HMAX) = variabile

Foro muro (HM) = HP + 55

Luce passaggio (HP)

55

PANNELLO ACUSTICO sp 58 mm

Anta(HA) = HP+20

