


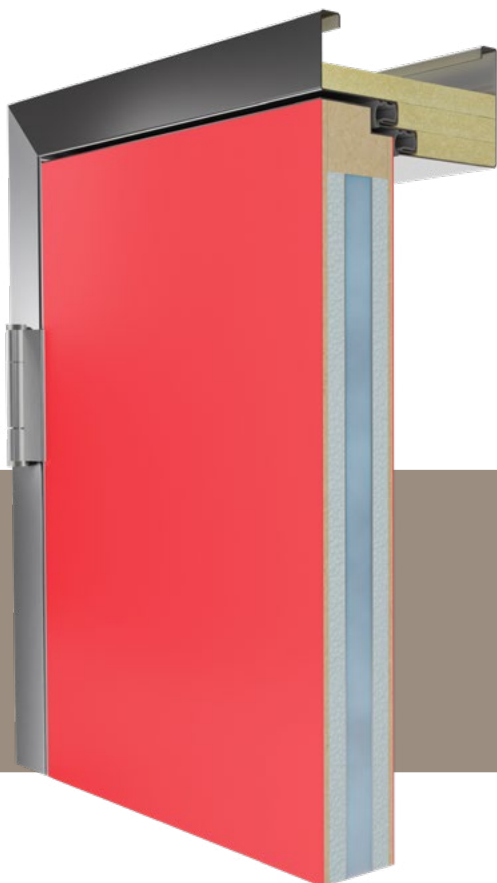

acoustic door 42 dB

Pannello anta a battente finito realizzato da MATERIALI

con elevate proprietà ACUSTICHE, finitura esterna con due LAMINATI PLASTICI, bordato su quattro lati con profilo in ABS. Telaio in

CARATTERISTICHE

- Idonea ad un uso interno
- Maniglia anti appiglio in acciaio inox
- Serratura a scrocco, cilindro con tre chiavi
- Paletti nella versione a due ante
- Rapporto di prova su porta completa ad un'anta ($R_w=42$ dB) UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007
- Pannello anta realizzato da materiali con elevate proprietà acustiche
- Pannello anta realizzato con laminati plastici in tutte le colorazioni disponibili e reperibili sul mercato
- Compound di rivestimento in materiali con comportamento al fuoco migliorato
- Bordo anta in ABS
- Profilo di battuta con angolare metallico
- Telaio in tutte le colorazioni RAL disponibili
- Riempimento interno del telaio con materiale fono impeditore
- Telaio squadrato
- Assenza di cave a vista per garantire una maggiore igiene
- Peso anta circa 45 kg/mq
- Doppia guarnizione di battuta perimetrale idonea all'attenuazione dei rumori di chiusura
- Cerniere in acciaio inox idonee ad un peso di 120 kg di tipo esterno
- Para spiffero lato inferiore del pannello con abbattimento certificato, $R_w=54$ dB

OPTIONAL

SERRATURE

- Tipo L/O
- Tipo PATENT
- Incontro elettrico

MANIGLIE

- Spigoli raggiati
- Maniglia in tutte le tipologie disponibili e reperibili sul mercato
- Maniglioni antipanico e/o disabili

TELAIO


- Spigoli raggiati
- Personalizzazione del profilo

CERNIERE


- Tipo a scomparsa o regolabili

PANNELLO ANTA

- Bordatura con profilo in acciaio zincato verniciato complanare con il laminato
- Laminati fotografici
- Laminati plastici con trattamento antibatterico certificato
- Inserimento di inserti in alluminio
- Realizzabile bicolore
- Molle chiudiporta
- Fascia batti piede e/o batti barella in acciaio inox complanare al laminato

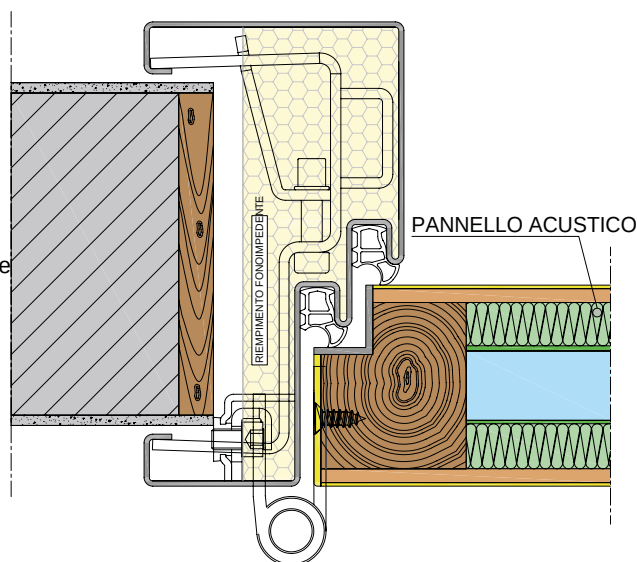

TIPOLOGIE DISPONIBILI



FORO MURO (LM)

mm

700X2150

800X2150

900X2150

1000X2150

LUCE PASSAGGIO (LP)

mm

590X2095

690X2095

790X2095

890X2095

FORO MURO (LM)

mm

1300X2150

1400X2150

1500X2150

1600X2150

LUCE PASSAGGIO (LP)

mm


1190X22095

1290X2095


1390X2095

1490X2095

SEZIONE ORIZZONTALE sx tirare

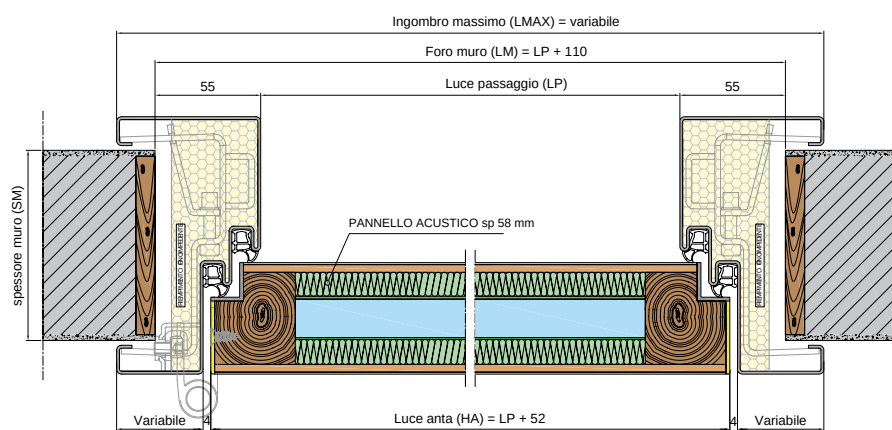

SEZIONE VERTICALE

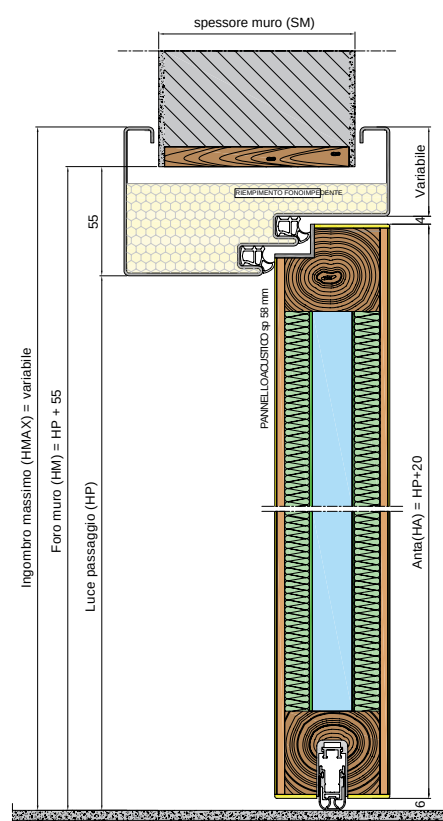

CERTIFICAZIONI



Azienda con
Sistema di Gestione della
Qualità
secondo ISO 9001:2015
Certificato


SEZ. A-A CON APERTURA ANTA

Ingombro massimo (LMAX) = variabile

Foro muro (LM) = LP + 110

Luce passaggio (LP)

Luce netta passaggio (LNP) = LP - 38,46

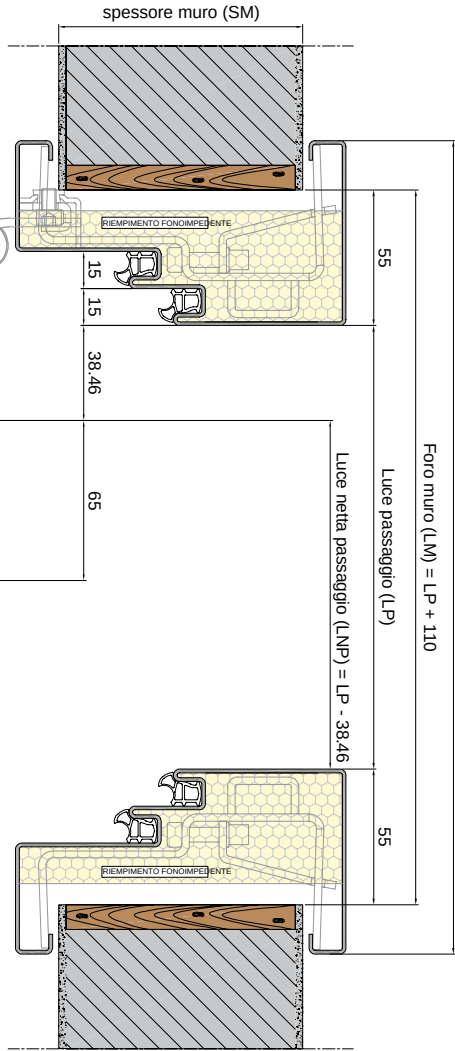


SEZ. A-A CON CHIUSURA ANTA

Ingombro massimo (LMAX) = variabile

Foro muro (LM) = LP + 110


Luce passaggio (LP)

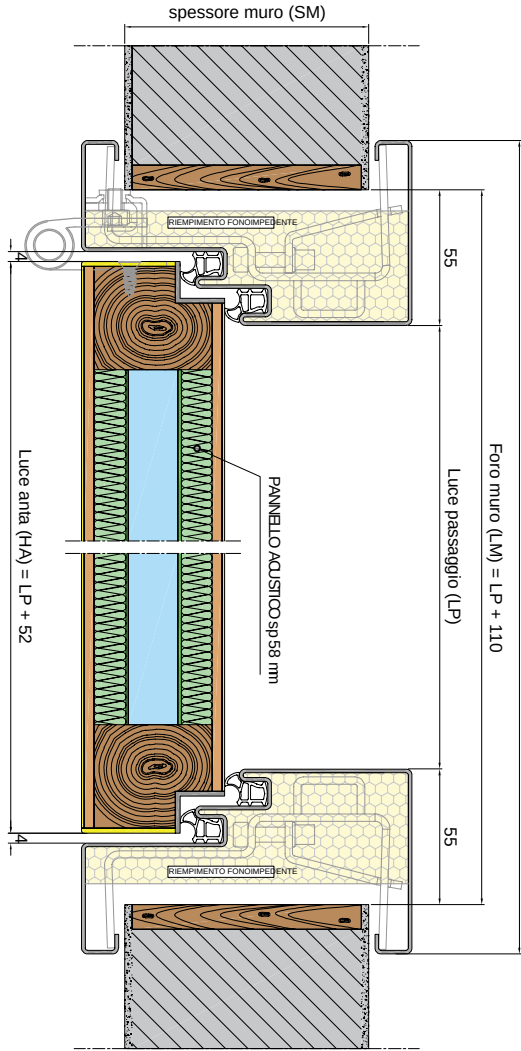

SEZ. B-B

spessore muro (SM)



Luce anta (HA) = LP + 52

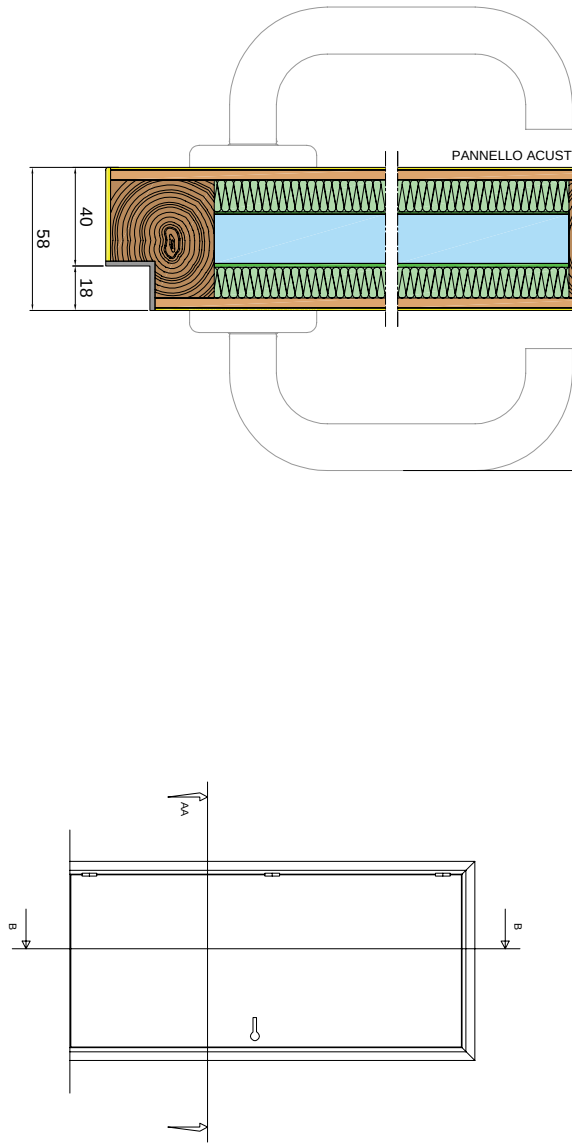

RAPPORTO DI PROVA UNI EN ISO 140-3:2006 e UNI EN ISO 717-1:2007

ACOUSTIC DOOR 42 dB"-BATTENTE 1 ANTA- PANNELLO ACUSTICO RIFINITO IN LAMINATO


SCHEMA APERTURE




Ingombro massimo (HMAX) = variabile

Foro muro (HM) = HP + 55


Luce passaggio (HP)

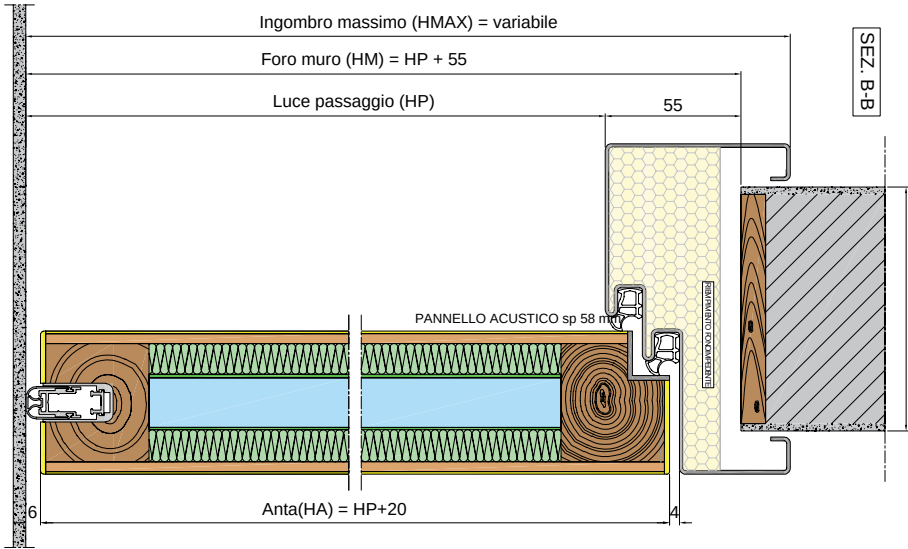


SEZ. A-A

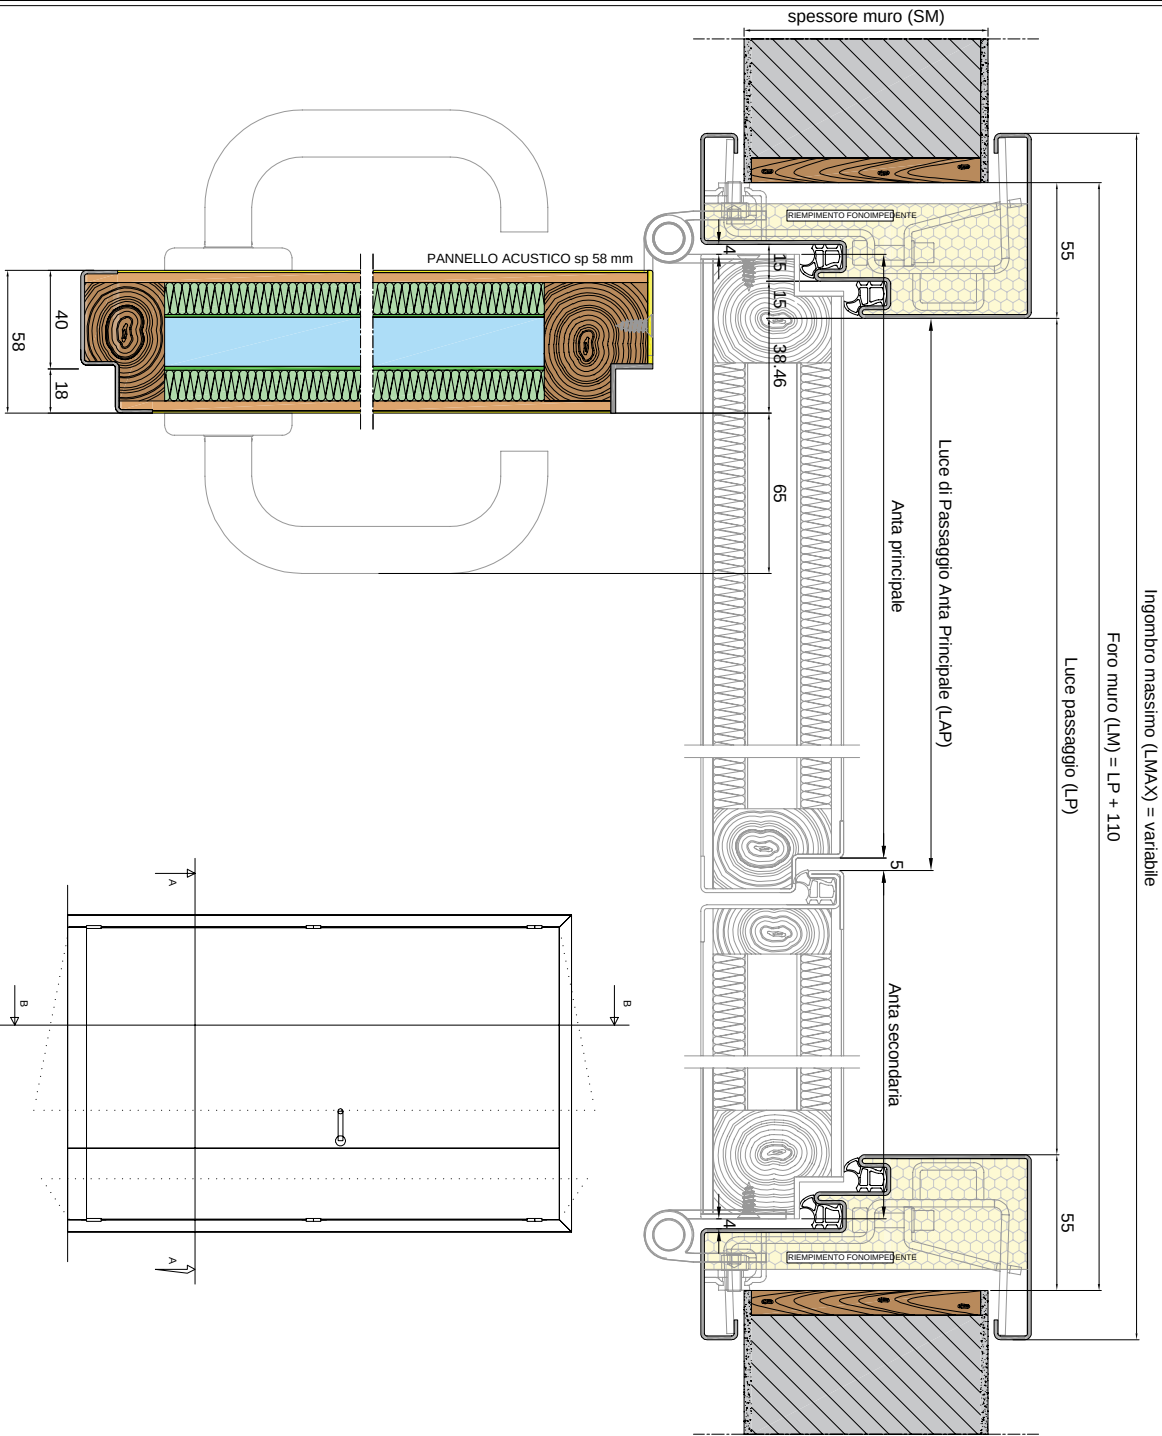


Particolare nodo centrale
con guarnizione

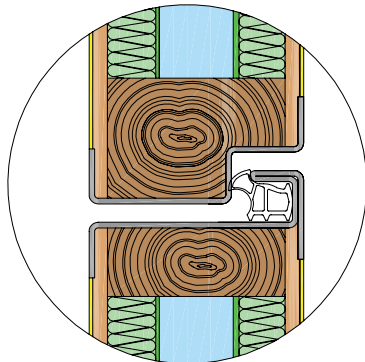

Particolare verso cerniera

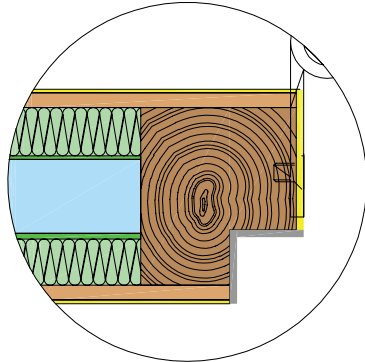

SEZ. B-B

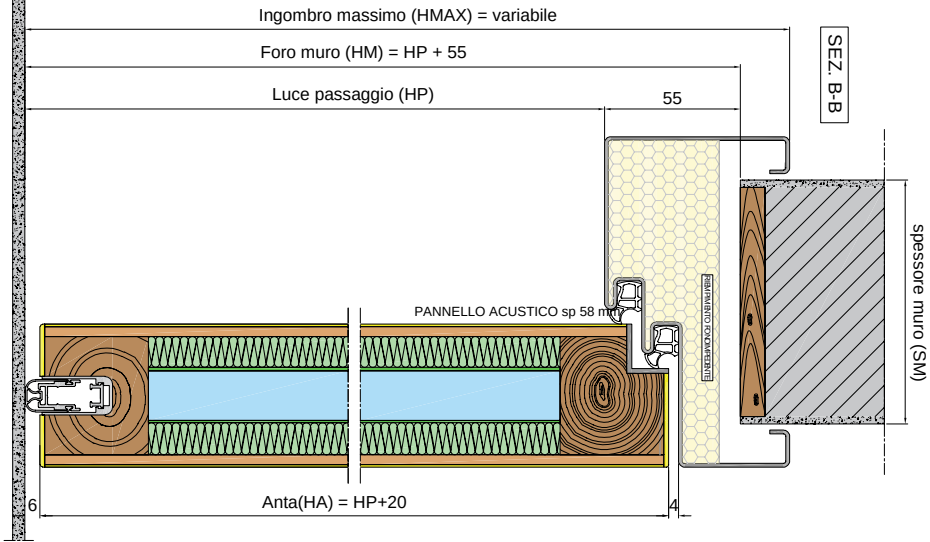

ACOUSTIC DOOR 42 dB"-BATTENTE 2 ANTE- PANNELLO ACUSTICO RIFINITO IN LAMINATO

SCHEMA APERTURE

