

OPERETTA

Schermo divisorio bifacciale
fonoassorbente per scrivania singola e
bench

DESCRIZIONE

Schermo divisorio bifacciale fonoassorbente (certificato secondo la norma UNI EN ISO 354), realizzata in fibra di poliestere (certificato acusticamente in classe B, classe di reazione al fuoco B-s2, d0, secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 - contenuto minimo di fibra riciclata post-consumo: 61%), con varie dimensioni e spessore 40 mm

L'interno del pannello è composto da un'anima in fibra di poliestere sp. 30 mm avente densità 50 kg/mc placcata e contro placcata da 2 strati in fibra di poliestere pressata sp. 5 mm con densità 150 kg/mc.

Il rivestimento avviene per le facce a vista e lungo i bordi perimetrali per mezzo di tessuto ignifugo in classe 0, A o B (a scelta tra una gamma di oltre 150 colori disponibili), solidamente applicato all'imbottitura e rifinito con cuciture perimetrali.

La struttura è rinforzata da un elemento interno in legno multistrato di spessore 30 mm avente funzione di irrigidimento e di aggancio dei tubi di rinforzo, e della ferramenta di fissaggio.




MAIN FEATURES

- Prodotto sostenibile realizzato a partire da fibra di poliestere riciclata e riciclabile
- Elevata possibilità di personalizzazione
- Facilità di assemblaggio
- Certificato secondo gli standard acustici EN ISO

COMPOSIZIONE

- 1 Rivestimento in tessuto ignifugo CAT. 0, A, B
- 2 Fibra di poliestere sp. 30 mm – densità 50 KG/M3 (contenuto minimo di fibra riciclata post-consumo: 61%)
- 3 Fibra di poliestere sp. 5 mm – densità 150 KG/M3 (contenuto minimo di fibra riciclata post-consumo: 61%)
- 4 Rinforzo strutturale interno di base realizzato in legno massello sp. 30 mm

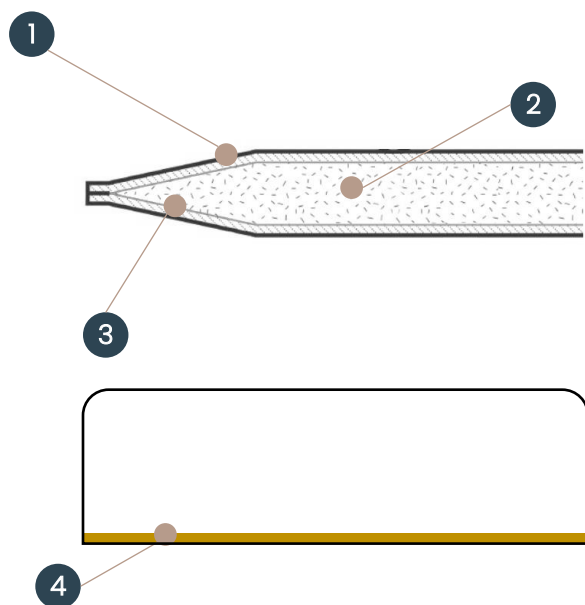

DIMENSIONI E CONFIGURAZIONE

DIMENSIONI STANDARD



h. 40 x l. 60/80/100/120/140/160/180/200

h. 60 x l. 60/80/100/120/140/160/180/200

SPESSORE PANNELLO: 4 cm

CONFIGURAZIONE




SISTEMA DI FISSAGGIO ALLA SCRIVANIA



STAFFE DI FISSAGGIO (N. 2 PEZZI)


- Metallo sp. 5 mm
- Morsetto di fissaggio al piano universale adatto a piani da 18 a 40 mm di spessore
- Perno verticale di fissaggio in acciaio zincato

SISTEMA DI FISSAGGIO ALLA SCRIVANIA

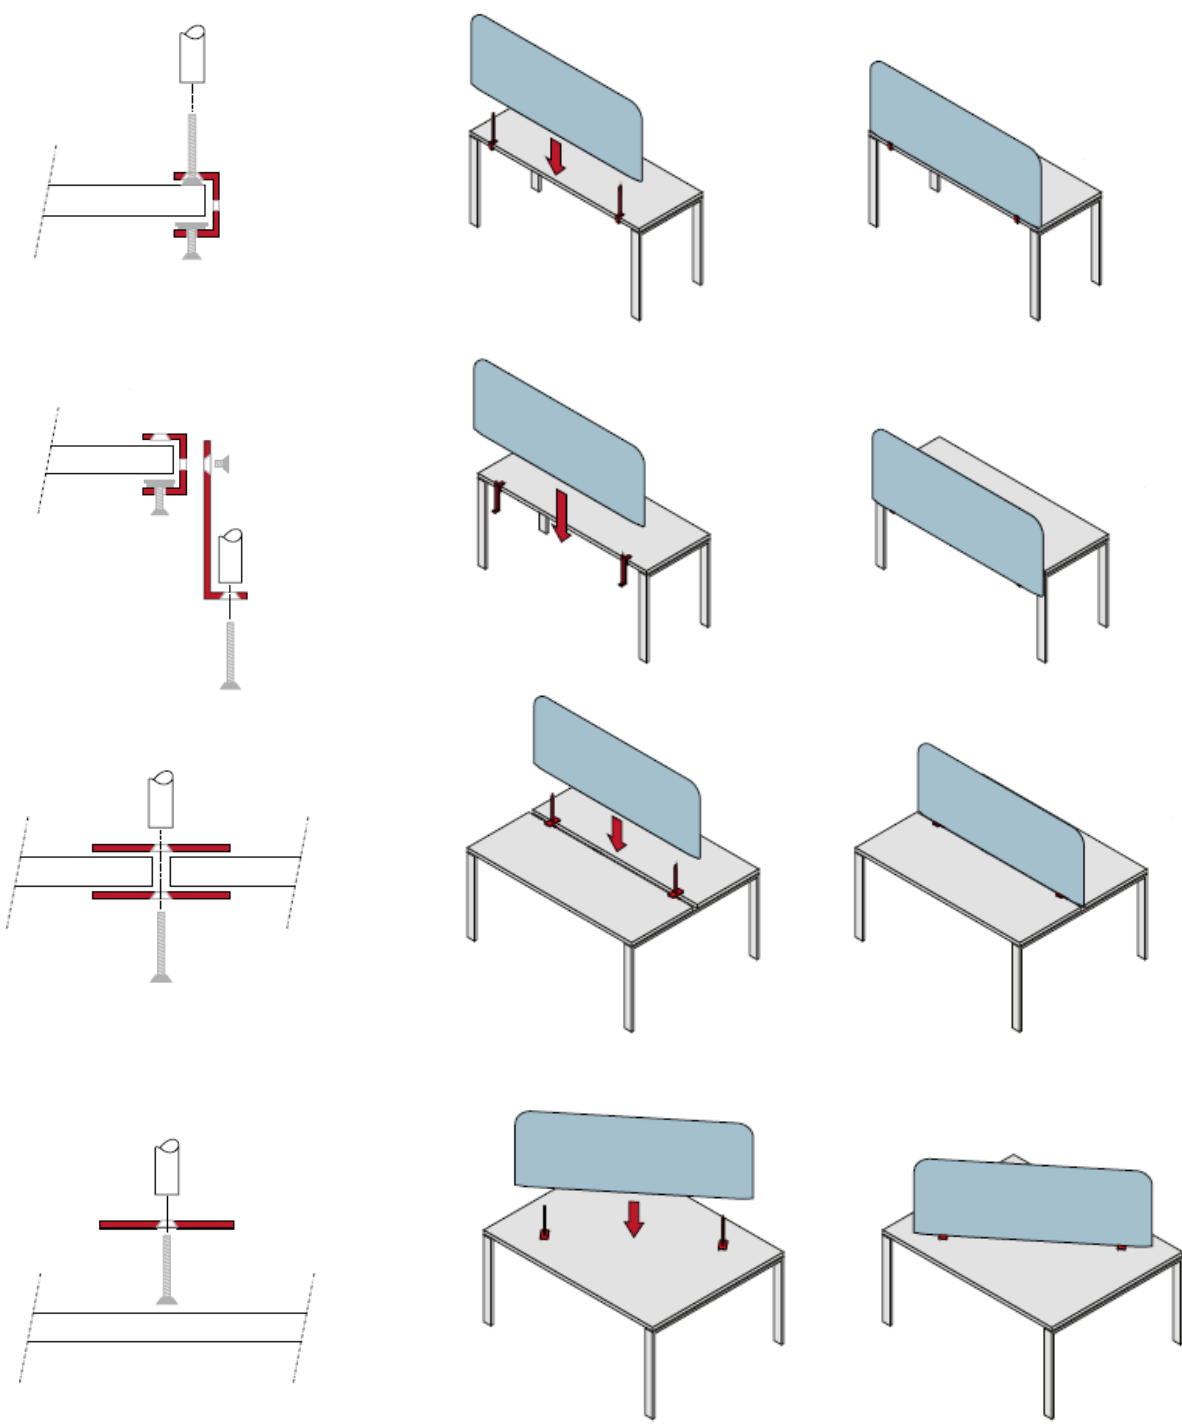

PRESTAZIONI

Indice di assorbimento acustico – UNI EN ISO 345:2004

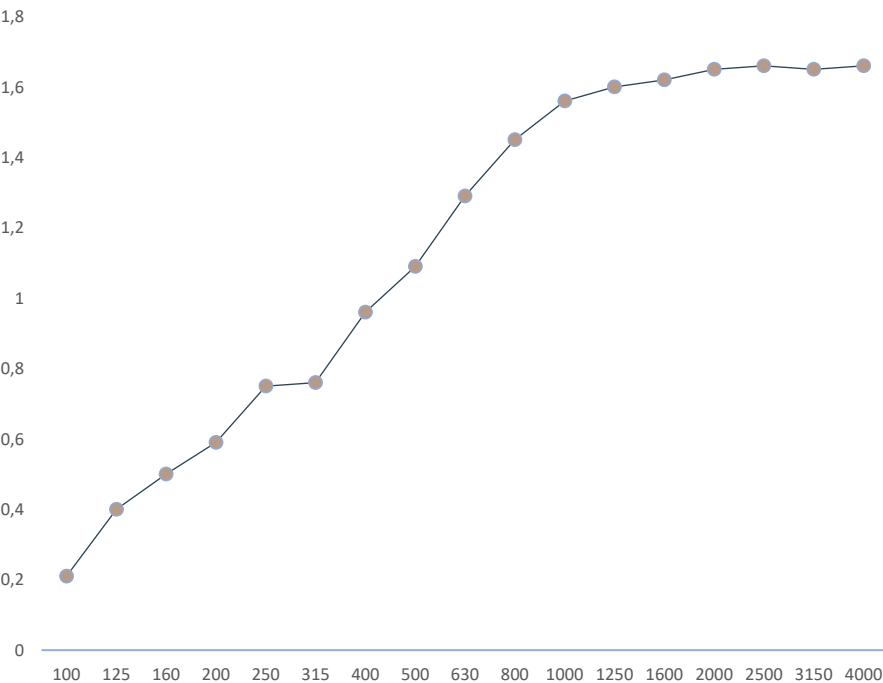

Frequence (HZ)	α_{obj}
100	0,21
125	0,40
160	0,50
200	0,59
250	0,75
315	0,76
400	0,96
500	1,09
630	1,29
800	1,45
1000	1,56
1250	1,60
1600	1,62
2000	1,65
2500	1,66
3150	1,66
4000	1,66


CERTIFICAZIONI

- Classe di reazione al fuoco della fibra: B-s2, d0 – UNI EN 13501-1:2009
- Indice di assorbimento acustico - UNI EN ISO 345:2004
- CAM compliant
- Green fabric

RIVESTIMENTI

CAT 0 Mirage

- Composizione: 100% Poliestere riciclato
- Resistenza all'abrasione: 100,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile
- Certificato Oeko-tex standard 100
- Tessuto Trevira

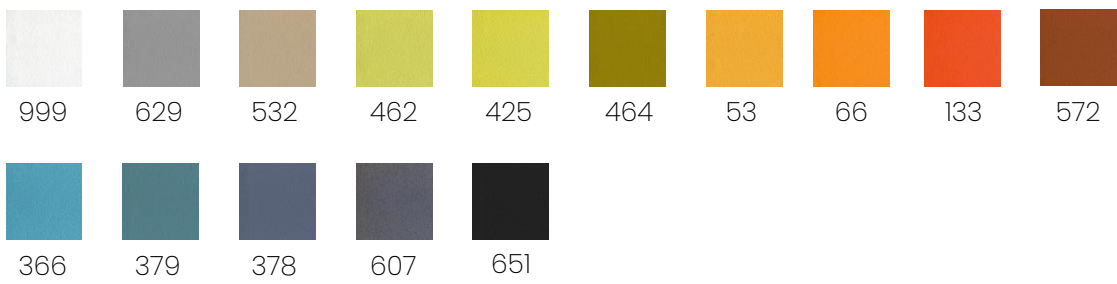

CAT A Convert 2000

- Composizione: 100% Poliestere riciclato
- Resistenza all'abrasione: 60,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile
- Certificato Oeko-tex standard 100



CAT A

Convert Melange

- Composizione 100% Poliestere riciclato
- Resistenza all'abrasione 60,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile
- Certificato Oeko-tex standard 100



CAT A

Torino

- Composizione 100% Poliestere
- Resistenza all'abrasione 70,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile
- Certificato Oeko-tex standard 100
- Tessuto Trevira



CAT B

Fenice


- Composizione 75% lana - 25% Poliammide
- Resistenza all'abrasione 60,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile



CAT B

Mirage 3D

- Composizione 100% Poliestere riciclato
- Resistenza all'abrasione 60,000 cicli martindale
- Resistenza al fuoco: classe 1
- 100 % riciclabile
- Certificato Oeko-tex standard 100
- Tessuto Trevira

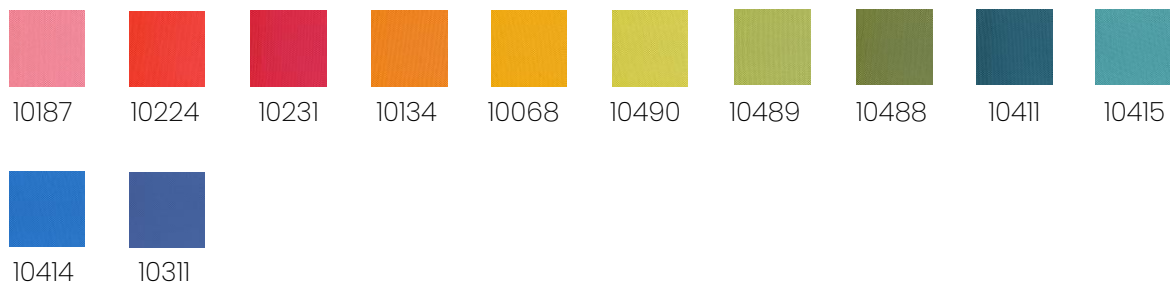

Ulteriori colori disponibili su richiesta

SOSTENIBILITÀ



MATERIALI

Ci sforziamo di utilizzare il più possibile materiale riciclato

70%
Materiale
riciclato



RICICLABILITÀ

La fibra ed i tessuti utilizzati sono riciclabili al termine del loro ciclo di vita

100%
Materiale
riciclabile



IMBALLAGGI

I nostri imballi sono composti da materiali completamente riciclabili

100%
Materiale
riciclabile



UTILIZZO E MANUTENZIONE

Installazione rapida e facilità nella manutenzione rendono i pannelli LVB italia semplici da utilizzare

EASY
Installazione e
manutenzione

GARANZIA

- Prodotti LVB Italia – 5 anni

Lvb italia

[WWW](#) | [INSTA](#) | [FB](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

+39 049.8791870 | Via Irpinia, 56 | 35020 Saonara (PD) | ITALY

Note

*Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservati ed il loro utilizzo è consentito unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate.
Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lg. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.*